

彈簧本體 EH 22100.

產品描述

彈簧本體可被作為定位使用。

材質

- 本體
- 鋼，鍍鎳
 - 不鏽鋼 A2

彈簧


- 不銹鋼 1.4310

更多資訊

注意事項

特殊彈簧，歡迎洽詢。

圖面

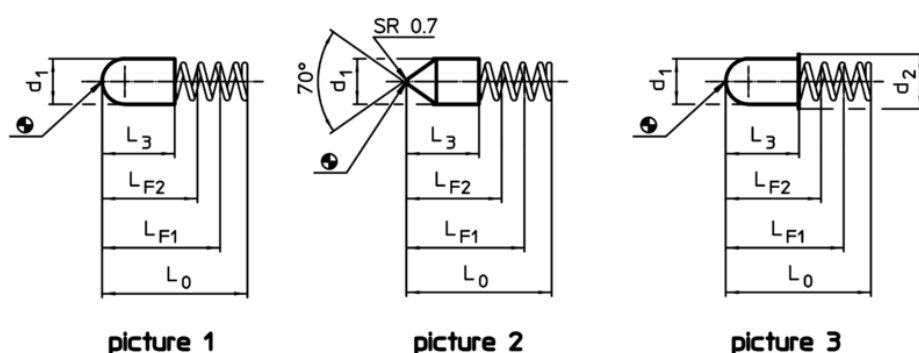

訂單資訊

d ₁ ±0,05	L ₀	d ₂	尺寸				行程 s [mm]	彈簧荷重 ¹⁾		彈簧比例 [N/mm]	max. [°C]	[g]	品號
			F ₁ [mm]	L	F ₂	L ₃		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~				
本體是鋼，圓，- 相片 1													
2,2	16	-	12,0	10,5	7,8	1,5	2,2	3,0	0,53	250	0,13	22100.0012	
2,6	8	-	6,5	5,2	3,8	1,3	1,1	2,0	0,70	250	0,07	22100.0016	
3,0	12	-	9,0	8,7	6,0	0,3	6,2	6,8	2,00	250	0,18	22100.0022	
3,0	16	-	13,0	10,7	8,5	2,3	4,8	8,4	1,60	250	0,23	22100.0024	
3,4	12	-	9,0	7,8	6,0	1,2	5,0	7,0	1,69	250	0,18	22100.0034	
3,4	15	-	12,0	8,2	7,3	3,8	5,9	13,3	1,95	250	0,22	22100.0036	
4,0	14	-	12,0	9,0	8,0	3,0	5,0	12,3	2,45	250	0,41	22100.0042	
5,0	16	-	13,0	10,4	8,0	2,6	8,0	15,0	2,70	250	0,59	22100.0052	
本體是不銹鋼，圓，- 相片 1													
3,0	16	-	13,0	10,6	8,0	2,4	4,8	8,6	1,60	250	0,22	22100.0124	
3,6	18	-	15,0	11,5	9,0	1,5	6,7	14,5	2,24	250	0,36	22100.0137	
4,0	-	-	13,0	11,4	7,5	1,6	8,0	12,3	2,70	250	0,37	22100.0144	
本體是鋼，尖端 - 相片 2													
2,2	16	-	12,0	10,5	7,8	1,5	2,2	3,0	0,53	250	0,12	22100.0212	
3,0	11	-	9,0	6,7	5,0	2,3	1,6	3,4	0,78	250	0,11	22100.0222	
3,0	16	-	13,0	10,7	8,5	2,3	4,8	8,4	1,60	250	0,23	22100.0224	
本體是不銹鋼，圓，有軸環 - 相片 3													
3,0	13	4,1	10,0	8,9	7,0	1,1	5,3	7,2	1,75	250	0,19	22100.0373	

¹⁾ 統計平均值

應用範例

